



TURTLE WOOD HOUSE





TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

EN (WIDTH)	125 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	40 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 93 MM



İç (INTERIOR) ve Dış (EXTERIOR) Cephe için Renk Seçeneklerimiz
Mevcuttur.



Su Geçirmez
(Waterproof)



Nem Önleme
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı
(Sound Insulation)






Uv Dayanımı
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı
(Thermal Insulation)




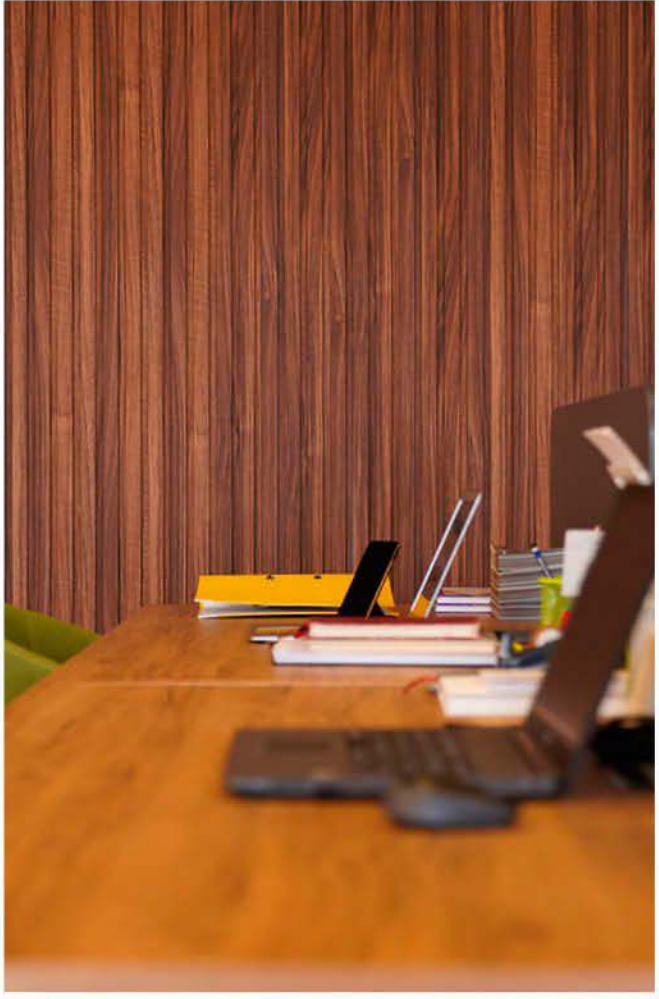


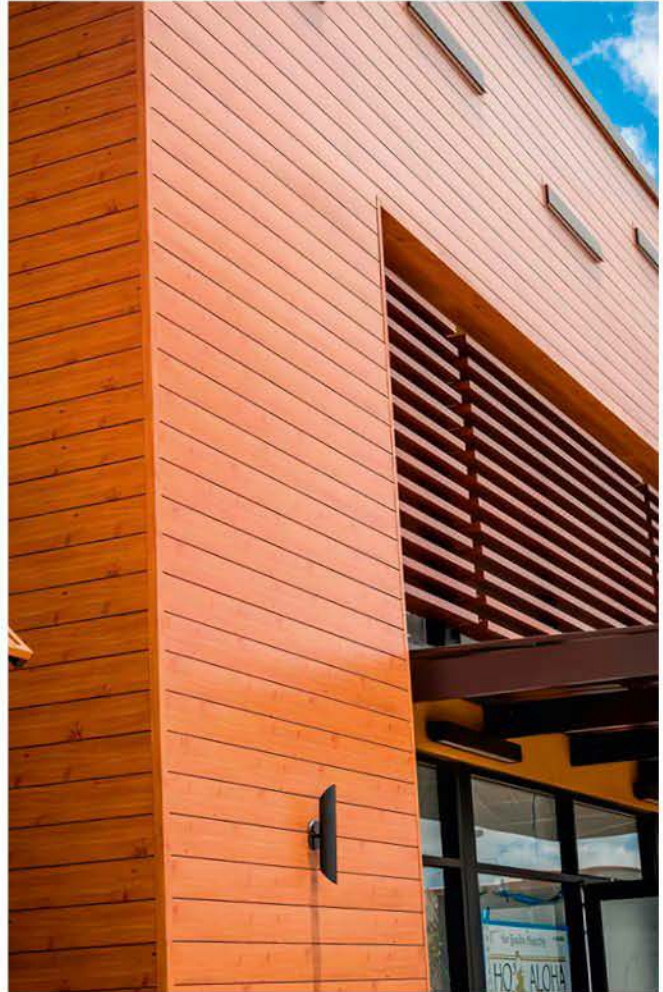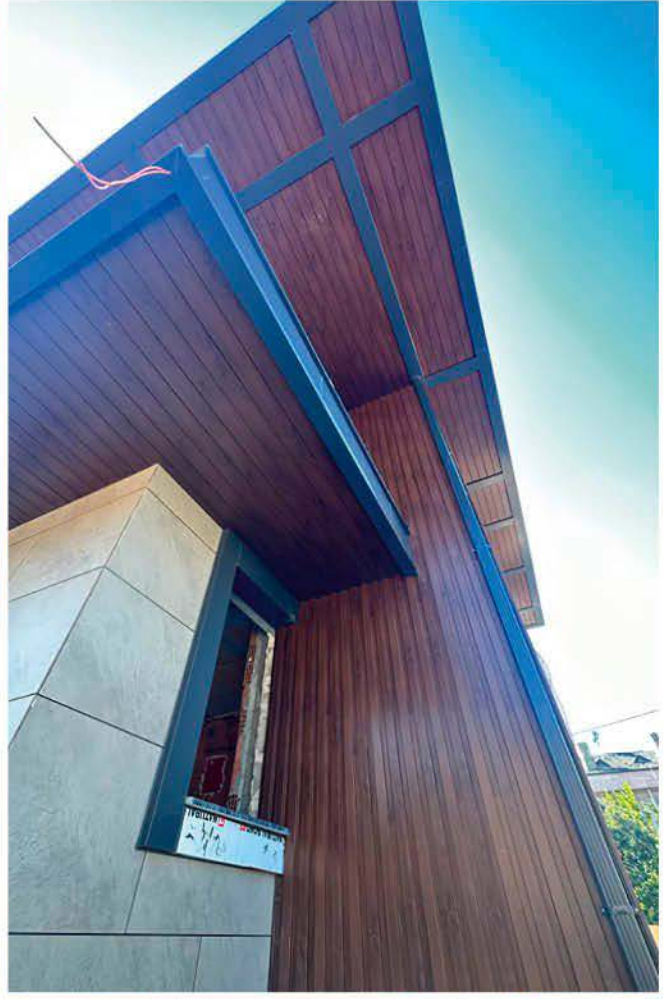








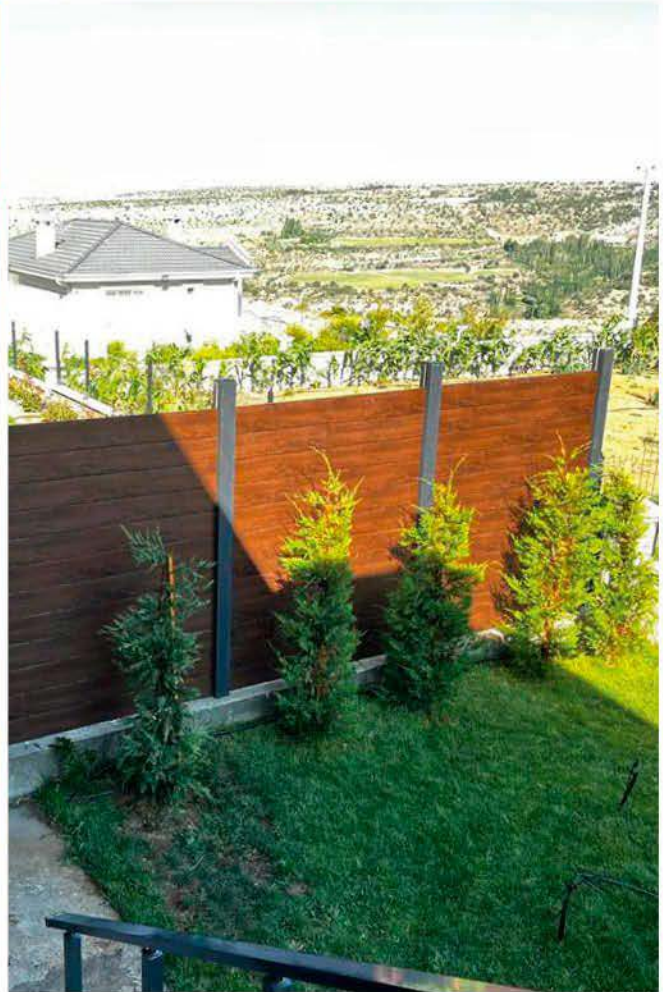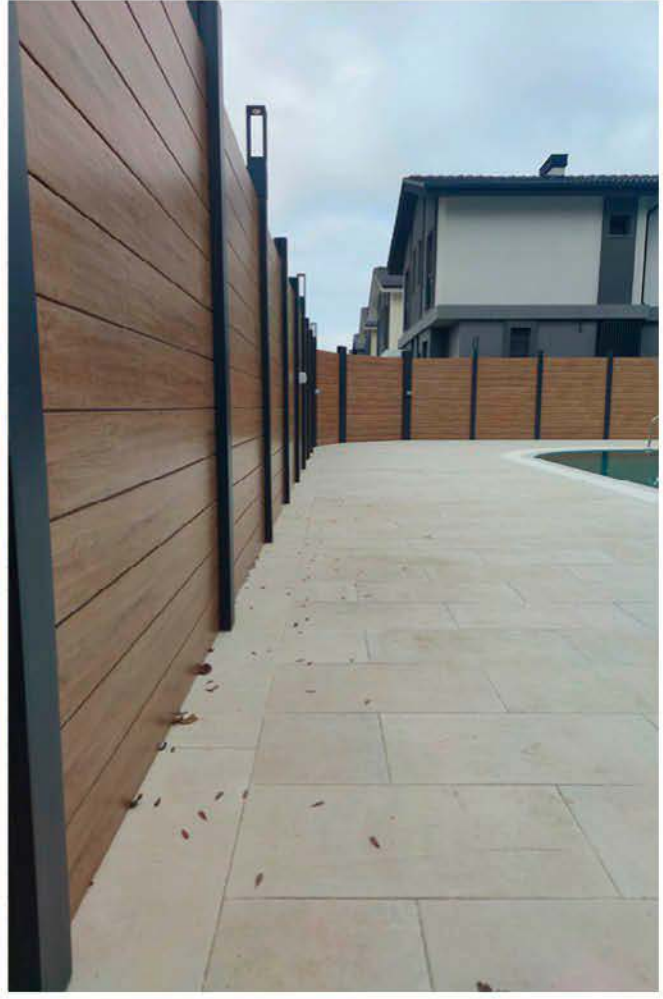



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

EN (WIDTH)	160 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	22 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 153 MM



İç (INTERIOR) ve Dış (EXTERIOR) Cephe için Renk Seçeneklerimiz
Mevcuttur.



Su Geçirmez
(Waterproof)



Nem Önleme
(Humidity Prevention)



Alev Yürütmez
(Nonflammable)



Ses Yalıtımı
(Sound Insulation)



Uv Dayanımı
(Uv Resistance)



Isı Yalıtımı
(Thermal Insulation)



TEKNİK BİLGİLER / TECHNICAL INFORMATION

5 ODALI PROFİL YÜZEY İŞLEMLERİ (5-ROOM DECK PROFILE SURFACE TREATMENTS)

- Taraklı Standart Desen
(Scalloped Standart Pattern)
- Zımparalı Desen
(Emery Pattern)

EN (WIDTH)	140 mm
YÜKSEKLİK (HEIGHT)	24 mm
BOY (LENGTH)	3000 mm



Kapladığı Alan : 140 MM



Sudan Etkilenmez
(not affected by water)



Çevre Dostu
(environmentally friendly)



Antibakteriyel
(Antibacterial)



Geri Dönüştürülebilir
(recycleable)



Kolay Montaj
(easy assembling)



Alev Yürütmez
(does not cause flames)







DUVAR PANELİ UYGULAMA
WALL PANEL APPLICATION









Kullanıcı Dostudur.

Gerek uzun garantisi gerekse bakım gerektirmemesi nedeniyle kullanıcılarının cebini korur.

It is user friendly.

It protects the pocket of the users as it doesn't require maintenance and has a long guarantee



Su ve nemden etkilenmez, hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100 derece sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu oranlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

It is not effected by water, humidity and weather conditions.

The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.



Termit, mantar ve böceklerle karşı dayanıklıdır.

Doğadan gelen canlılar Decodeck ürünlerine zarar veremezler. Yapısı bu tür organizmalara dayanıklıdır.

Resists against termites, fungus and insects.

The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.



Kıymıklanmaz, parçalanmaz.

Doğal ahşapta görülen kıymıklanma, parçalanma ve kılma, Decodeck ürünlerinin formülasyonu sayesinde asla kıymıklanmaz, parçalanmaz ve mukavemetinden ödün vermez.

No slivering no rupturing.

Due to the formulation of Decodeck products, there is no slivering, rupturing and resistance weakening which are common in natural wood.



Geç yanma özelliğine sahiptir.

test sonuçlarına göre yangın esnasında ürünün tutuşmadığı ve damlama yapmadığı belirlenmiştir.

Flame retarding.

According to the test results it has been determined that the product doesn't get flamed and no dripping occurred.



Montajı kolaydır

Montajı oldukça basit ve kolaydır montaj kılavuzunda belirtilen hususlar takip edilerek basit aletler ile montajını yapabilirsiniz.

Easy installation.

Installation is simple and easy. Just follow the instructions in the installation manual for the installation with simple tools.



Geri Dönüşümlüdür.

Recyclable.

Decodeck products do not harm nature and can be reprocessed.



Doğal ahşap görünümü ve hissi.

Decodeck ürünlerinin resmi kurumlara yaptırılan test sonuçlarında 24 saat tuzlu ve normal su içerisinde bekletilmek üzere %0,15 kütleli değişimi, 100°C sıcaklıkta %0,3 termal uzama gözlemlenmiştir. Bu sonuçlar bir çok malzemenin test sonuçlarının altındadır.

It is not effected by water, humidity and weather conditions.

The test results of Decodeck products by officials indicate that 0,15% mass change occurred after staying in salty and normal water for 24 hours and 0,3% thermal expansion occurred at 100°C temperature.



Verimli maliyet.

Uzun yıllar kullanılmak istendiğinde doğal ahşap tercih ederseniz maalesef çok yüksek maliyetler ortaya çıkar, buna rağmen ahşabın kullanım ömrü kısıtlıdır. Decodeck ürünleri 10 yıl koşullu garanti vererek size uzun yıllar bakımsız ve ekstra maliyetsiz kullanım sunar.

Efficient cost.

When you prefer natural wood for long term use, there are very high costs while the service life of wood is limited. Decodeck products grants 10 years conditional guarantee offering you a long use without maintenance and extra costs.



Uzun ömürlüdür.

Decodeck ürünlerinin 10 yıl koşullu garanti vererek, geleceğe miras kalsın demektir.

Long life time.

Decodeck products provide 10 years conditional guarantee to let be inherited to the future.



Antibakteriyeldir.

Kendi içerisinde asla mikrop barındırmaz.

Antibacterial.

It doesn't contain microbes



Çevre dostudur.

İçerisindeki ahşap ürün için özel ağaç kesilmemiştir. Sert orman ürünleri atıkları (talas) kullanılmaktadır. Diğer hammaddemiz çevreye zarar vermez ve kanserojen madde içermez.

Environment friendly.

No special wood is cut for the wood contained. Hard forest product wastes (chips) are used. Other raw material is which is environment friendly and does not contain carcinogenic material



İstenilen boyda üretilir.

Decodeck ürünlerinde tavsiye ettiğimiz boy 3 metredir. Ancak özel taleplerde istenilen boyda üretim yapılabilir.

Adjustable product size.

The size we recommend is 3 meters but production of any size is possible depending on special customer demands.



Kaymaz yüzey.

Decodeck ürün yüzeylerindeki oluklar, zımpara tekniği ile bunu sağlamaktadır.

Non slippery surface.

Decodeck ensures this by the grooves on the surfaces of the products, brushing technique and the utilized.

Composite Ürünleri ile Ahşap Ürünlerinin Karşılaştırılması

Comparison of Composite Products and Wood Products

Deney Adı - Test	Ahşap Ürünleri - Wood Products	Composite Ürünleri - Composite Products
Neme Dayanım <i>Resistance to Humidity</i>	Neme dayanımı zayıftır <i>Resistance to humidity is weak</i>	Neme dayanıklıdır <i>Resistance to humidity is strong</i>
UV Dayanımı <i>UV Resistance</i>	Güneş ışınlarına dayanımı zayıftır <i>UV resistance is weak</i>	Güneş ışınlarına dayanıklıdır <i>UV resistance is strong</i>
Bakım giderleri <i>Maintenance Costs</i>	Periyodik Bakım ve Maliyet Gerekirir <i>Costs are too expensive</i>	Bakım Gerektirmez <i>Maintenance Costs are low</i>
Su Emmeye karşı dayanımı <i>Resistance to Water Absorbtion</i>	Suyu emer ve deforme olur <i>Absorbs water and dont resist</i>	Su emiş oranı sıfıra yakındır <i>Resistance to water absorbtion is strong</i>
Böcek ve Termitlere dayanımı <i>Resistance to insects and termites</i>	Haşerelerden etkilenir zarar görür <i>Effects from insects and takes damage</i>	Haşerelerden Etkilenmez <i>Not effected from insects and termites</i>
Boya Gereksinimi <i>Requirement</i>	Düzenli olarak boya gerektirir <i>Requires regular painting</i>	Boya veya cila gerektirmez <i>No need to paint</i>
Kıymıklanma, Eğilme ve bükülme <i>Slivering, Bending and Turning</i>	Zamanla deforme olur eğilir <i>It bends and turns in time</i>	Kıymıklanma, eğilme ve bükülme olmaz <i>No slivering, bending or turning</i>
İklim ve çevresel etkilere dayanım <i>Resistance to Environmental Effects</i>	İklim ve çevre koşullarından olumsuz etkilenir <i>Adversly effected by climate and environmental conditions</i>	İklim ve çevre koşullarından etkilenmez <i>Not effected by climate and environmental conditions</i>
Garanti Süresi <i>Guarantee Period</i>	3 Yıl veya daha az, koşullu garantilidir <i>3 years or less conditional warranty</i>	10 yıl koşullu garantilidir <i>10 years conditional warranty</i>

Composite Ürünleri Deney Sonuçları

Test Results

Deney Adı	Deneyi Yapan	Deney Metodu	Deney Sonucu	Birim
100°C 1saat termal uzama <i>1 hour Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan termal uzama %0,3 <i>Thermal expansion found %0,3</i>	%
100°C 1saat diferansiyel termal uzama <i>1 hour differencial Thermal Expansion at 100°C</i>	TSE	EN 479	Bulunan diferansiyel termal uzama %0,0 <i>Differential thermal expansion found 0,0%</i>	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorbtion after keeping in water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (hacimsel) <i>Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (volume)</i>	TSE	EN 317	Hacimsel değişiklik yok <i>No volumetric change</i>	%
24 saat tuzlu suda bekletme sonucu su absorpsiyonu (kütlesel) <i>Water absorbtion after keeping in salt water for 24 hours (mass)</i>	TSE	EN 317	%0,15	%
Dayanıklılık sınıfı - Mantara Karşı <i>Resistance class - Against fungus</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Termite Karşı <i>Resistance class - Against termites</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class
Dayanıklılık sınıfı - Böcek Larvalarına Karşı <i>Resistance class - Against insect larvae</i>	DECODECK	EN 350	1	Sınıf-Class



TURTLE 
WOOD HOUSE

<https://turtlewoodhouse.com>

+90 532 244 78 72